



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

FINLIN ROUND WALL 1.0

371184CH5

Projet

Type

Notes

Quantité

Date

GÉNÉRAL

Mur , Surface

Noir mat + Champagne

IP20

Intérieur

Output : 1400 lm

LED

3000 K

ÉLECTRIQUE

phase-cut dim

220 - 240 V

Puissance totale du système 16.0 W


Class 1

PHYSIQUE


Diamètre 400 mm

Hauteur 115 mm

0.32 kg

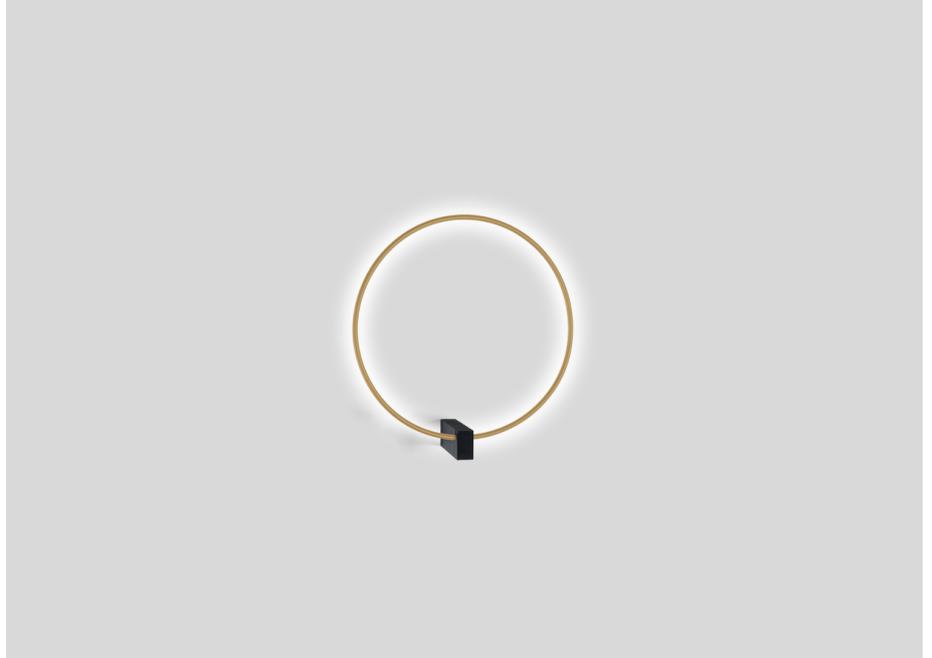

Luminaire mural en saillie rond en aluminium; distribution indirecte de la lumière; surface noir mat + champagne; revêtement par poudre , structure de surface mate + peinture humide , lisse satiné; diffuseur opale en PMMA; PCB 3-step binning; coupure de phase dim; couleur de lumière 3000 K; CRI \geq 90; 220 - 240 V; indice de protection IP20; CP1; driver inclus; entretoise disponible en option pour chevauchement; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final;





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

FINLIN ROUND WALL 1.0

371184CH5

MONTAGE

écarteur mur/base

TYPE	L · L · H (MM)	ORDERCODE
FINLIN ROUND	52·30·38	9 0 0 1 9 6 B 0