



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

TAPIS SOFT 4.0

336474OF3

Projet

Type

Notes

Quantité

Date

GÉNÉRAL

Mur , Surface

Feutre oxyde rouge

IP20

Intérieur

Output : 380 lm

LED

2700 K

ÉLECTRIQUE

phase-cut dim

220 - 240 V

Puissance totale du système 9.0 W

Class 1


PHYSIQUE

Longueur 325 mm

Largeur 120 mm

Hauteur 650 mm

1.14 kg

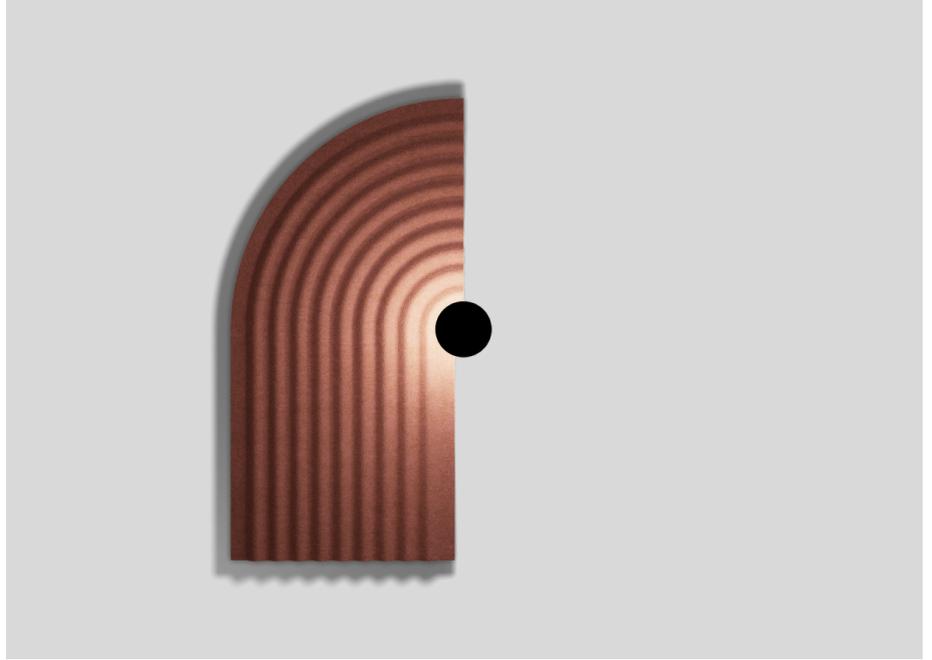

Luminaire mural de surface intégré à un élément acoustique en feutre de PET haute qualité doté de propriétés d'absorption du son; 100

